

HyperX Savage SSD

kingston.com/hyperx

最強のパフォーマンス、比類なきデザイン。

HyperX® Savageソリッドステートドライブは、最強のパフォーマンスを最強のプレイヤーに提供します。この最速のHyperX SATAベースSSDは、最大読み取り速度560MB/秒、最大書き込み速度530MB/秒、最大読み取り/書き込み100k/89k IOPSという圧倒的な速度をもたらす、クアッドコア、8チャンネルPhison S10コントローラーを搭載しています。その結果、極めて優れたレスポンスのマルチタスク機能を備え、ドライブの容量に余裕がなくてもパフォーマンスを維持する全体的に処理速度の高いシステムとなります。

ロープロファイルかつスリムな7ミリフォームファクターにより、HyperX Savage SSDはほとんどのノートブックパソコン、デスクトップパソコン、HTPCビルドに適合します。ダイヤモンドカットデザインの赤く高品質なスチールおよびアルミニウム製ケースの外観はユニークで、ユーザーは仲間から際立つ存在となり、最新のPCハードウェアにも適合します。

既存のシステムにSavageを取り付けるために必要なすべてを含むバンドルキットも用意されています。これには、2.5インチハードドライブからデータを転送するためのUSB3.0ケース、デスクトップ環境にマウントするための2.5インチ→3.5インチアダプター、SATAデータケーブル、マルチビットドライバー、Acronis®データ移行ソフトウェアが含まれます。HyperX Savage SSDは工場において全品がテストされ、3年保証と無料テクニカルサポート、そして名高い信頼性によって支えられています。

- > SATA Rev 3.0 (6Gb/秒) パフォーマンスを持つPhisonコントローラーを搭載
- > 最大読み取り速度560MB/秒、最大書き込み速度530MB/秒にスピードアップ
- > HDDを使用した超高速データ転送が可能なUSB3.0外付けケースが付属



HyperX Savageが最適な用途とユーザー

- ・極めてレスポンスの速いマルチタスク
- ・全体的に高速なシステム
- ・高速転送と大規模なメディアファイルの編集
- ・パワーユーザー、コンテンツクリエイター、マニア

特徴/仕様は裏面をご覧ください >>

HYPERX®

HyperX Savage SSD

特徴/仕様

- > パフォーマンス — さらなる生産性を目指す圧倒的なスピード
- > ユニークなデザイン — 最新のPC/ハードウェアを引き立てる魅力的な赤いケース
- > スリム — ほとんどのデスクトップパソコンとノートブックパソコンに適合する7ミリ厚
- > すばやく簡単に移行 — プレミアムなHyperXアクセサリにオールインワンキットが付属。簡単に取り付けられるように、便利なマルチビットドライバとUSB3.0ケースが含まれます
- > 保証 — 3年保証および無料テクニカルサポート

仕様

- > フォームファクター — 2.5インチ
- > インターフェイス — SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) – SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒)との後方互換性あり
- > 容量¹ — 240GB、480GB、960GB
- > コントローラー — Phison PS3110-S10
- > ベースライン性能² —

圧縮データ転送 (ATTO)

読み取り速度560MB/秒、書き込み速度530MB/秒

非圧縮データ転送 (AS-SSDおよびCrystalDiskMark)

240GB — 読み取り速度520MB/秒、書き込み速度510MB/秒

480GB — 読み取り速度520MB/秒、書き込み速度500MB/秒

960GB — 読み取り速度520MB/秒、書き込み速度490MB/秒

IOMETER 最大ランダム 4k 読み取り/書き込み

240GB — 最大100,000/最大89,000 IOPS

480GB — 最大100,000/最大88,000 IOPS

960GB — 最大99,000/最大89,000 IOPS

ランダム4k読み取り/書き込み

240GB — 最大93,000/最大89,000 IOPS

480GB — 最大92,000/最大89,000 IOPS

960GB — 最大97,000/最大89,000 IOPS

PCMARK® Vantage HDD Suite Score

240GB、480GB、960GB — 84,000

PCMARK® 8 Storage Bandwidth

240GB、480GB — 223MB/秒、960GB — 260MB/秒


PCMARK® 8 Storage Score

240GB、480GB — 4,940、960GB — 4,970

Anvil Total Score (非圧縮ワークロード)

240GB、480GB — 4,700、960GB — 5,000

- > 消費電力 — アイドル時 0.39W / 平均 0.5W / 読み取り時 1.4W (最大) / 書き込み時 4.35W (最大)
- > 保管温度 — -40°C~85°C
- > 動作温度 — 0°C~70°C
- > 寸法 — 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm
- > 重さ — 240GB、480GB — 96g、960GB — 92g
- > 耐振性(動作時) — 2.17G (ピーク時、7~800Hz)
- > 耐振性(非動作時) — 20G (ピーク時、10~2000Hz)
- > 耐用期間 — MTBF (平均故障間隔): 100万時間
- > 保証/サポート — 3年保証、無料テクニカルサポート
- > 書き込みバイト総数 (TBW)³ — 240GB:306TB 1.19 DWPD⁴
480GB:416TB 0.81 DWPD⁴
960GB:681TB 0.66 DWPD⁴

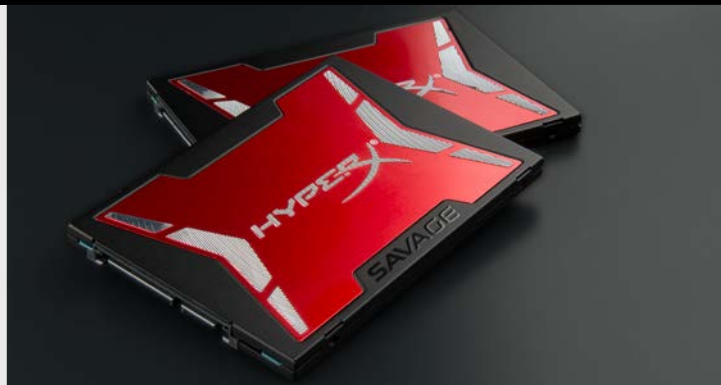

HYPERX製品番号

スタンドアロンドライブ:

SHSS37A/240G

SHSS37A/480G

SHSS37A/960G

アップグレードバンドルキット:

SHSS3B7A/240G

SHSS3B7A/480G

SHSS3B7A/960G

パッケージ内容

スタンドアロン:

- 2.5インチSSD

- 3.5インチブラケットおよびマウント用ネジ

- ハードドライブクローニングソフトウェア – ダウンロードクーポン⁵

- 7ミリ→9.5ミリアダプター

アップグレードバンドルキット:

- 2.5インチSSD

- 2.5インチUSB 3.0外付けケース

- 3.5インチブラケットおよびマウント用ネジ

- SATAデータケーブル

- ハードドライブクローニングソフトウェア – ダウンロードクーポン⁵

- マルチビットドライバ

- 7ミリ→9.5ミリアダプター

本SSDは、デスクトップパソコンおよびノートブックパソコンのワークロード用に設計されています。サーバー環境での使用は意図していません。

1 フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他の機能で使われるため、データ保管には使用できません。そのため、実際にデータストレージに使用可能な容量は、製品について記載されている容量より少なくなります。詳細については、キングストン・フラッシュメモリガイド(kingston.com/flashguide)をご覧ください。

2 SATA Rev. 3.0マザーボードを使用した「規定パフォーマンス」に基づきます。速度はホストハードウェア、ソフトウェア用途によって異なります。IOMETERランダム4k読み取り/書き込みは、8GB/バージョンをベースにしています。

3 書き込みバイト総数(TBW)は、JEDEC Client Workload (JESD219A)に基づきます。

4 1日あたりのドライブ書き込み (DWPD: Drive Writes Per Day)。

5 対応OS: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)



HyperXはKingstonのゲーミングブランドです。

本書は予告なく変更されることがあります。

©2017 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.

無断複写・転載厳禁。すべての商標および登録商標は、各所有者に帰属します。 MKD-306.1 JP

