

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE U3

Lecteur U3 DataTraveler

Pour l'installation du matériel, veuillez vous reporter aux instructions incluses avec le lecteur U3™ DataTraveler.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000 (SP4) et Windows XP

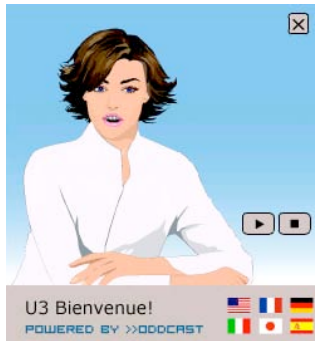


Figure 1

- Après avoir installé correctement le matériel, une animation de bienvenue U3 vous présentera brièvement le Launchpad U3. Si vous souhaitez désactiver cette animation, décochez l'option Démarrer à l'insertion, située sous Gérer programmes U3.
- Dès que l'animation de bienvenue U3 est terminée, vous pourrez explorer le Launchpad U3.
- Cliquez sur l'icône U3 dans la barre des tâches pour accéder au Launchpad U3.



Figure 2

- Les programmes installés sur votre lecteur DataTraveler apparaîtront à gauche du Launchpad.
- Cliquez sur une icône pour accéder à l'application sélectionnée.
- Vous pouvez également utiliser les icônes situées à droite du Launchpad pour exécuter différentes tâches.
 - **Explorer lecteur U3 :** Affiche les contenus du lecteur U3 DataTraveler sous l'explorateur Windows.
 - **Gérer programmes U3 :** Permet de changer l'ordre des applications affichées à gauche du Launchpad. Vous pouvez également programmer le démarrage automatique des applications dès que le lecteur U3 DataTraveler est inséré dans un port USB ou bien supprimer complètement l'application du Launchpad U3.



Figure 3

- **État et Paramètres :** Permet de changer la langue de la totalité des contenus du Launchpad U3. Les options linguistiques sont allemand, espagnol, français, italien, japonais et anglais (par défaut).
- **Ajouter programmes :** Lance une connexion avec le centre de téléchargement U3, où vous pouvez télécharger les dernières applications compatibles U3. Si vous avez des programmes compatibles U3 stockés sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser cette option pour transférer ces programmes depuis votre disque dur sur le Launchpad U3.



Anmerkung: Zum Herunterladen von Programmen von U3 Download Center brauchen Sie eine Internet-Verbindung.

- **Aide et support** : Contient des instructions détaillées à propos du lecteur U3 ainsi qu'une option d'aide, qui fournit des informations importantes sur le support produit.
- **Centre U3 Kingston** : Il s'agit d'un centre de ressource et d'information sur les produits Kingston.
- **Activer sécurité** : Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe. Si vous sélectionnez cette option,, le dialogue Activer protection par mot de passe s'affichera. Ensuite, vous devrez créer et confirmer un mot de passe. Un aide-mémoire pour le mot de passe est également disponible pour vous aider à vous en souvenir.

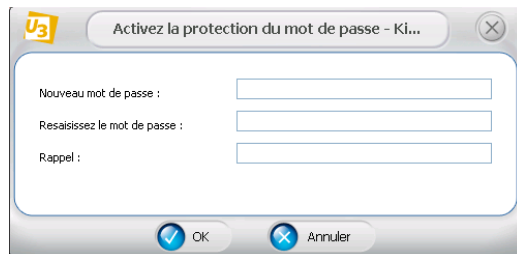


Figure 4



Remarque : Si le nombre de saisies erronées du mot de passe dépasse le maximum configuré de 100, le lecteur U3 DataTraveler se verrouillera automatiquement. Dans ce cas, le lecteur U3 DataTraveler doit être reconfiguré pour pouvoir être réutilisé. **Remarque** : Lorsque le lecteur U3 DataTraveler est reformaté, toutes les données et applications stockées sont perdues!



Figure 5

- L'option Télécharger programmes vous connecte directement au centre de téléchargement U3, où vous pourrez acheter les dernières applications compatibles U3 et les télécharger directement sur le lecteur U3 DataTraveler.
 - Le lecteur U3 DataTraveler est partitionné sur deux lecteurs.
 - **Kingston U3** : Partition en lecture seule, contenant les fichiers système U3.
 - **Disque amovible** : Partition lecture/écriture, utilisée pour enregistrer vos fichiers et dossiers.
 - Le transfert de fichiers et de dossiers sur le lecteur U3 DataTraveler se fait par simple opération cliquer/glisser. Suivez les instructions suivantes pour accéder au disque amovible.
 - Double-cliquez sur l'utilitaire Poste de travail.
 - Cliquez/glissez vos fichiers directement sur l'icône Disque amovible.

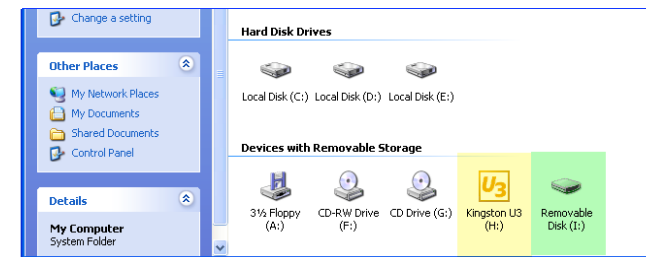


Figure 6

- Lorsque vous avez fini votre travail, retirez le lecteur U3 DataTraveler en toute sécurité en cliquant sur le bouton Éjecter, situé en bas à droite dans le Launchpad U3.



Figure 7